

TECHNISCHEN DATEN


PHOTOMETRIC DATA



Gerätetyp/device type:

Art.Nr.: 15725

BloomStar FLUXshield 300L - 100W

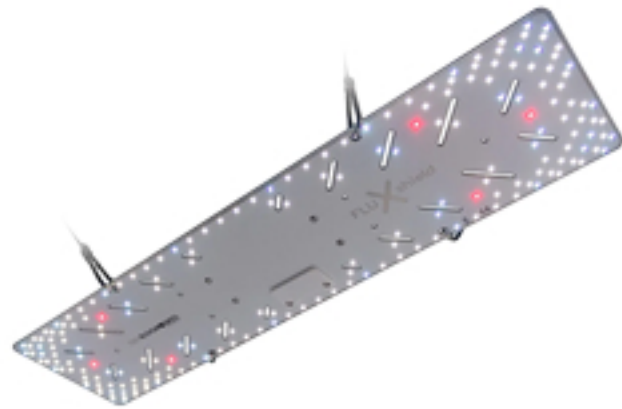

Hersteller: BloomStar (Crescience UG, Deutschland)

Modell: FLUXshield 300L

Leistungsaufnahme: Max. 110W

Photonenfluss (PPF): 312µmol/s

Systemeffizienz (PPE): 2,85µmol/J (Modul: 3,05µmol/J)

Lichtspektrum: cSpec Enhanced Vollspektrum (3850K, CRI >85)

Abstrahlwinkel: 120°

Abmessungen: 64×16×7cm; Gewicht: 1,5kg

Dimmfunktion: Stufenlos von 10% bis 100% über integrierten Dimmer oder extern steuerbar

Besonderheiten: Passiv gekühlt, spritzwassergeschützte Acrylbeschichtung, ideal für Flächen von 90×45cm, Lebensdauer: 50.000h

Model placed on the Union market

Crescience UG (haftungsbeschränkt)

Website: <https://bloomstar.de>

Customer care service:

Crescience UG (haftungsbeschränkt)

Email: info@cre.science

Address:

Niederhofener Str. 8

Altstadt, Deutschland, 86972

GERMANY



BloomStar FLUXshield 300L - 100W



50

(Verbrauch kWh/1000h)